



# Catalistino 2021/22

**LA NUOVA GENERAZIONE DI PAVIMENTI RESILIENTI**

**Linea Faster - SPC** (solid Polymer Core)



**Linea T-Rex - WPC** (wood Polymer Core)

**euro  
pavimenti** 



## INDICE

LINEA <b>FASTER</b> SERIE "STANDARD"	<b>PAG. 4</b>
LINEA <b>FASTER</b> SERIE "EASY"	<b>PAG. 10</b>
LINEA <b>FASTER</b> FLOOR MAXI	<b>PAG. 16</b>
LINEA <b>FASTER</b> SERIE "TILE"	<b>PAG. 22</b>
LINEA <b>WPC T-REX</b> "DA ESTERNO"	<b>PAG. 28</b>
<b>BATTISCOPA PVC PROFILI PAVIMENTI SPC PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO</b>	<b>PAG. 34</b>
<b>CONDIZIONI</b>	<b>PAG. 37</b>

Modello	<b>I4F</b>	
Spessore	EN 428	5,5 mm (4 SPC + 1,5 EVA)
Strato di usura		0,55 mm
Larghezza		180 mm
Lunghezza		1220 mm
Peso		
Micro-bisellatura		Sì
Protezione superficiale in PU		Sì
Classe di utilizzo		23 uso abitativo 
		33 uso commerciale 
Stabilità dimensionale	EN 23999	< 0,05% (80°C, 6h)
Incurvamento	EN 434	Pass
Effetto ruota sedie a rotelle	EN 425	Pass
Impronta residua	EN 433	Pass: ≤0,01 mm
Solidità dei colori alla luce		
CE certificate 2004/AC:2006		
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl
Produzione di fumo	EN 13501-1	S1
Formaldeide	EN 717-1	E1
Resistenza allo scivolamento	EN 13893	DS
Proprietà antiscivolo		R9
PCP valutazione		
Resistenza alle macchie	EN 423	Pass
Resistenza deterioramento da sostanze chimiche		
Resistenza all'abrasione	EN 660-2	T
Accumulo di elettricità statica	EN 1815 1997	kV < 2
Resistenza termica	EN 12524	0,36 m2 kW
Adatto all'uso su massetti riscaldabili		
Isolamento rumore da calpestio		fino a 59 dB (con materassino EVA 1,5 MM)
Riduzione del riverbero		
Garanzia	Uso abitativo	20 anni
	Uso commerciale	10 anni

FL338-01 **NEVE**FL337-4 **NUVOLA**FL329-30 **TERRA**FL335-3 **QUERCIA**FL308-07 **CENERE**FL375-7 **FUMO**FL302-11 **CARBONE**1563 **SIVIGLIA**M309 **VALENCIA**LINEA **FASTER** SERIE "STANDARD"

Incastro	<b>I4F</b>
Formato pannelli	1220x180x5,5 mm
Pannelli per scatola	8
Superficie decorata per confezione	1,756 m <sup>2</sup>
Scatole per pallet	60
Superficie decorata per pallet	105,42 m <sup>2</sup>
Peso per scatola	ca. 14,5 kg
Peso per pallet	ca. 873 kg
Strato di usura	0,55 mm
Fuga reale su	4 lati
Prezzo	<b>68,00 €/m<sup>2</sup></b>



FL338-01 **NEVE**



FL335-3 **QUERCIA**



FL337-4 **NUVOLA**



FL308-07 **CENERE**



FL329-30 **TERRA**



FL375-7 **FUMO**




FL302-11 **CARBONE**



1563 **SIVIGLIA**



M309 **VALENCIA**

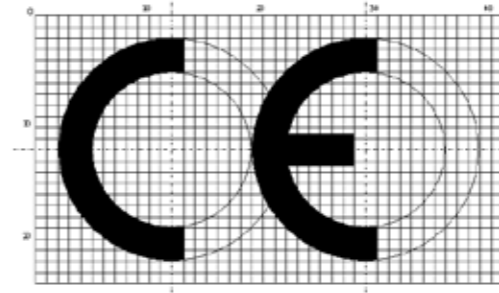

## EUROPAVIMENTI S.r.l.

Via Prà dei Risi 5/A - Z.I. Prà dei Risi

33080 Zoppola (PN)

P.Iva 01526670938

[www.europavimenti.net](http://www.europavimenti.net) - [info@europavimenti.net](mailto:info@europavimenti.net)

**18**

**" SPC FASTER SERIE STANDARD "**

Regolamento 305/2011/CE Norma armonizzata EN 14041

Pavimentazione da interno rivestimenti resilienti

Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate dalla norma:



- Spessore..... : mm 5,5
- Reazione al fuoco..... : B<sub>FL</sub>
- Emissione di formaldeide ..... : E1
- Contenuto di pentaclorofenolo: <5 ppm
- Produzione di fumo ..... : S1
- Resistenza allo scivolamento.: DS
- Conduttività Termica ..... : NPD



FL329-30 **TERRA**



FL308-07 **CENERE**

Modello	<b>2G</b>	
Spessore	EN 428	5,5 mm (4 SPC + 1,5 EVA)
Strato di usura		0,55 mm
Larghezza		180 mm
Lunghezza		1220 mm
Peso		
Micro-bisellatura		Sì
Protezione superficiale in PU		Sì
Classe di utilizzo		23 uso abitativo 
		33 uso commerciale 
Stabilità dimensionale	EN 23999	< 0,05% (80°C, 6h)
Incurvamento	EN 434	Pass
Effetto ruota sedie a rotelle	EN 425	Pass
Impronta residua	EN 433	Pass: ≤0,01 mm
Solidità dei colori alla luce		
CE certificate 2004/AC:2006		
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl
Produzione di fumo	EN 13501-1	S1
Formaldeide	EN 717-1	E1
Resistenza allo scivolamento	EN 13893	DS
Proprietà antiscivolo		R9
PCP valutazione		
Resistenza alle macchie	EN 423	Pass
Resistenza deterioramento da sostanze chimiche		
Resistenza all'abrasione	EN 660-2	T
Accumulo di elettricità statica	EN 1815 1997	kV < 2
Resistenza termica	EN 12524	0,036 m2 kW
Adatto all'uso su massetti riscaldabili		
Isolamento rumore da calpestio		fino a 59 dB (con materassino EVA 1,5 MM)
Riduzione del riverbero		
Garanzia	Uso abitativo	20 anni
	Uso commerciale	10 anni



602-7 **TEVERE**




FL637-4 **BRENTA**



360 3-4 **ADIGE**



6022-3 **PIAVE**

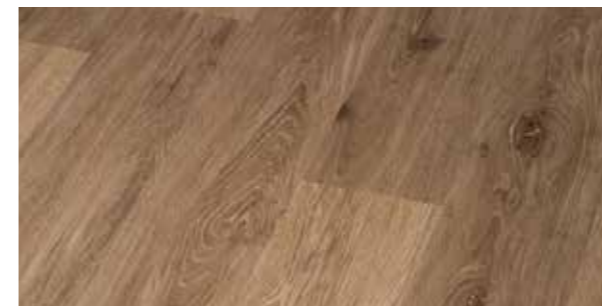

602 5 **MINCIO**

LINEA **FASTER** SERIE "EASY"

Incastro	<b>2G</b>
Formato pannelli	1220x180x5,5 mm
Pannelli per scatola	8
Superficie decorata per confezione	1,756 m2
Scatole per pallet	60
Superficie decorata per pallet	105,42 m2
Peso per scatola	ca. 14,5 kg
Peso per pallet	ca. 873 kg
Strato di usura	0,55 mm
Fuga reale su	4 lati
Prezzo	<b>68,00 €/m2</b>



602-7 **TEVERE**




6022-3 **PIAVE**



FL637-4 **BRENTA**




602 5 **MINCIO**

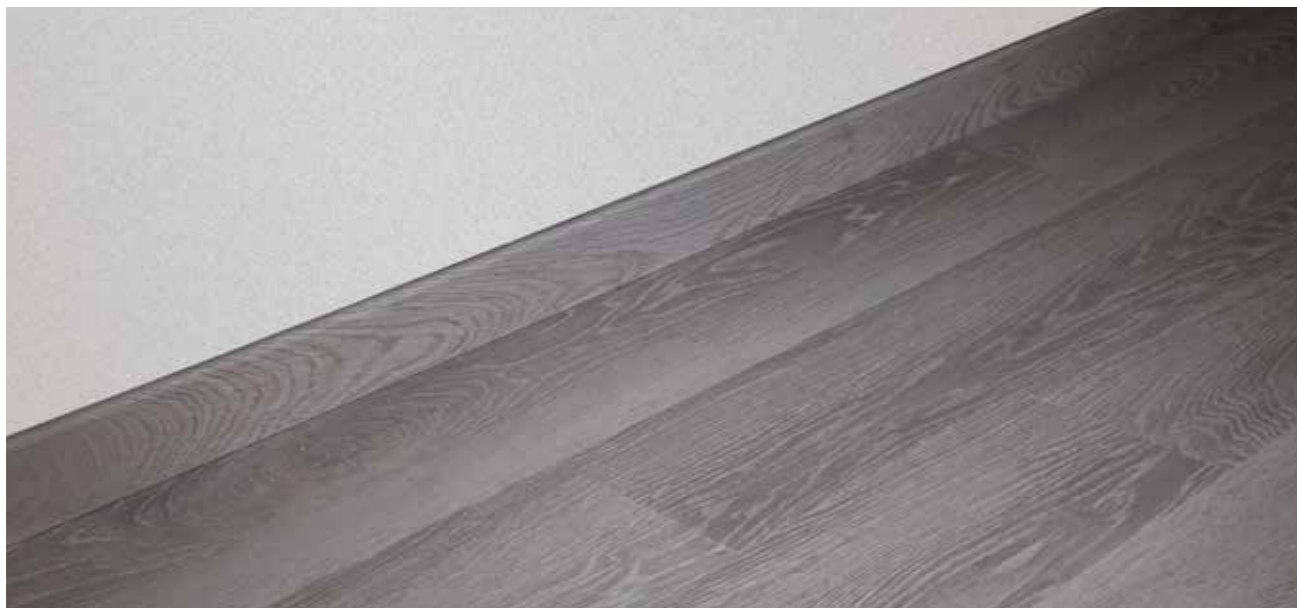

360 3-4 **ADIGE**



6022-3 PIAVE

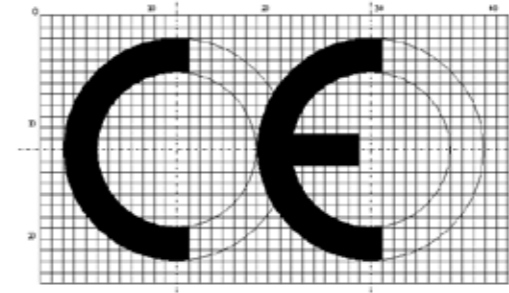

## EUROPAVIMENTI S.r.l.

Via Prà dei Risi 5/A - Z.I. Prà dei Risi

33080 Zoppola (PN)

P.Iva 01526670938

[www.europavimenti.net](http://www.europavimenti.net) - [info@europavimenti.net](mailto:info@europavimenti.net)

**18**




**" SPC FASTER SERIE EASY "**

Regolamento 305/2011/CE Norma armonizzata EN 14041

Pavimentazione da interno rivestimenti resilienti

Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate dalla norma:

- Spessore..... : mm 5,5
- Reazione al fuoco..... : B<sub>FL</sub>
- Emissione di formaldeide ..... : E1
- Contenuto di pentaclorofenolo : <5 ppm
- Produzione di fumo ..... : S1
- Resistenza allo scivolamento. : DS
- Conduttività Termica ..... : NPD

Modello	<b>I4F</b>	
Spessore	6 mm (4,5 SPC + 1,5 EVA)	
Strato di usura	0,55 mm	
Larghezza	228 mm	
Lunghezza	1524 mm	
Peso		
Micro-bisellatura	Sì	
Protezione superficiale in PU	Sì	
Classe di utilizzo	23 uso abitativo	
	33 uso commerciale	
	42 uso industriale	
Stabilità dimensionale	EN 23999	< 0,05% (80°C, 6h)
Incurvamento	EN 434	Pass
Effetto ruota sedie a rotelle	EN 425	Pass
Impronta residua	EN 433	Pass: ≤0,01 mm
Solidità dei colori alla luce	EN ISO 105-B02:6	> 6 su scala "Blue Wool"
CE certificate 2004/AC:2006		
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl
Produzione di fumo	EN 13501-1	S1
Formaldeide	EN 717-1	E1
Resistenza allo scivolamento	EN 13893	DS
Proprietà antiscivolo	R9	
PCP valutazione		
Resistenza alle macchie	EN 423	Pass
Resistenza deterioramento da sostanze chimiche		
Resistenza all'abrasione	EN 13329	AC5
Accumulo di elettricità statica	EN 1815 1997	kV < 2
Resistenza termica	EN 12524	0,036 m2 kW
Adatto all'uso su massetti riscaldabili		
Isolamento rumore da calpestio	EN 423	Pass
Riduzione del riverbero		
Garanzia	Uso abitativo	20 anni
	Uso commerciale	10 anni
	Uso industriale	10 anni



M1102 **COLORADO**



M2103 **FLORIDA**



M1106 **MAINE**



M2112 **ARIZONA**



M307 **MONTANA**



M308 **CALIFORNIA**

LINEA **FASTER FLOOR MAXI**

Incastro	<b>I4F</b>
Formato pannelli	1524x228x6 mm 4,5 SPC + 1,5 PE
Pannelli per scatola	6
Superficie decorata per confezione	2,085 m <sup>2</sup>
Scatole per pallet	44
Superficie decorata per pallet	91,74 m <sup>2</sup>
Peso per scatola	ca. 18,97 kg
Peso per pallet	ca. 750 kg
Strato di usura	0,55 mm
Fuga reale su	4 lati
Prezzo	<b>71,00 €/m<sup>2</sup></b>



M1102 **COLORADO**



M2112 **ARIZONA**



M1106 **MAINE**



M307 **MONTANA**




M2103 **FLORIDA**



M308 **CALIFORNIA**



M2103 **FLORIDA**

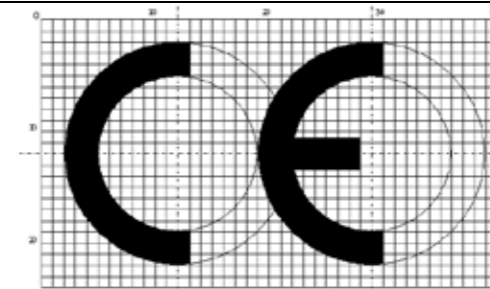

## EUROPAVIMENTI S.r.l.

Via Prà dei Risi 5/A - Z.I. Prà dei Risi

33080 Zoppola (PN)

P.Iva 01526670938

[www.europavimenti.net](http://www.europavimenti.net) - [info@europavimenti.net](mailto:info@europavimenti.net)

**18**



**“ SPC FASTER SERIE MAXI ”**

Regolamento 305/2011/CE Norma armonizzata EN 14041

Pavimentazione da interno rivestimenti resilienti

Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate dalla norma:

- Spessore..... : mm 6
- Reazione al fuoco..... : B<sub>FL</sub>
- Emissione di formaldeide ..... : E1
- Contenuto di pentaclorofenolo : <5 ppm
- Produzione di fumo ..... : S1
- Resistenza allo scivolamento. : DS
- Conduttività Termica ..... : NPD

Modello	<b>I4F</b>	
Spessore	6 mm (4,5 SPC + 1,5 EVA)	
Strato di usura	0,55 mm	
Larghezza	470 mm	
Lunghezza	940 mm	
Peso		
Micro-bisellatura	Sì	
Protezione superficiale in PU	Sì	
Classe di utilizzo	23 uso abitativo	
	33 uso commerciale	
Stabilità dimensionale	EN 23999	< 0,05% (80°C, 6h)
Incurvamento	EN 434	Pass
Effetto ruota sedie a rotelle	EN 425	Pass
Impronta residua	EN 433	Pass: ≤0,01 mm
Solidità dei colori alla luce	EN ISO 105-B02:6	> 6 su scala "Blue Wool"
CE certificate 2004/AC:2006		
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl
Produzione di fumo	EN 13501-1	S1
Formaldeide	EN 717-1	E1
Resistenza allo scivolamento	EN 13893	DS
Proprietà antiscivolo	R9	
PCP valutazione		
Resistenza alle macchie	EN 423	Pass
Resistenza deterioramento da sostanze chimiche		
Resistenza all'abrasione	EN 13329	AC5
Accumulo di elettricità statica	EN 1815 1997	kV < 2
Resistenza termica	EN 12524	0,036 m2 kW
Adatto all'uso su massetti riscaldabili		
Isolamento rumore da calpestio	fino a 59 dB (con materassino EVA 1,5 MM)	
Riduzione del riverbero		
Garanzia	Uso abitativo	20 anni
	Uso commerciale	10 anni



FL001-04 **IVORY**



FL001-008 **DARK GREY**



S1101 **MARMO BIANCO**



S12 03 3 **RESINA**



S267 **GRANITO**



S1240 **RUGGINE**

LINEA **FASTER** SERIE "TILE"

Incastro	<b>I4F</b>
Formato pannelli	940x470x6 mm
Pannelli per scatola	4
Superficie decorata per confezione	1,805 m2
Scatole per pallet	40
Superficie decorata per pallet	72,20 m2
Peso per scatola	ca. 16,25 kg
Peso per pallet	ca. 650 kg
Strato di usura	0,55 mm
Fuga reale su	4 lati
Prezzo	<b>71,00 €/m2</b>



FL001-04 **IVORY**



S1101 **MARMO BIANCO**



FL001-008 **DARK GREY**




S12 03 3 **RESINA**



S267 **GRANITO**



S1240 **RUGGINE**

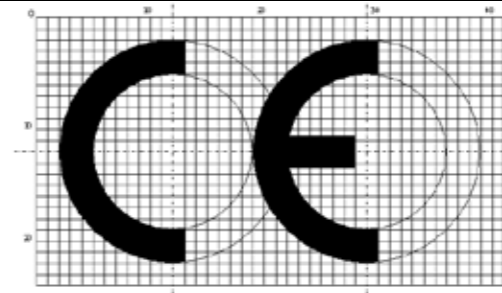

## EUROPAVIMENTI S.r.l.

Via Prà dei Risi 5/A - Z.I. Prà dei Risi

33080 Zoppola (PN)

P.Iva 01526670938

www.europavimenti.net - info@europavimenti.net

**18**

**" SPC FASTER SERIE TILE "**

Regolamento 305/2011/CE Norma armonizzata EN 14041

Pavimentazione da interno rivestimenti resilienti

Informazioni sulle caratteristiche prestazionali regolamentate dalla norma:

- Spessore..... : mm 6
- Reazione al fuoco..... : B<sub>FL</sub>
- Emissione di formaldeide ..... : E1
- Contenuto di pentaclorofenolo : <5 ppm
- Produzione di fumo ..... : S1
- Resistenza allo scivolamento. : DS
- Conduttività Termica ..... : NPD

S1240 **RUGGINE**

**Caratteristiche Generali**

Elementi provenienti dall'estrusione a caldo ad alta pressione di Wood Plastic Composite (WPC) costituiti da una miscela di fibre naturali di legno e bambù, materia plastica e additivi antiossidanti. Le doghe Wood Plastic Composite (WPC) sono una delle più recenti novità del settore e sono ottenute per estrusione a caldo da miscela di fibre naturali e polimeri additivi antiossidanti. Per l'alta qualità della miscela a base di fibre di legno utilizzata, l'estruso Garden WPC è caratterizzato da un'ottima resistenza all'acqua e ed agli agenti atmosferici, offrendo alle pavimentazioni esterne, in particolar modo, prestazioni elevate e maggiori garanzie di qualità e durata nel tempo.

**Utilizzi**

Le doghe in WPC possono essere utilizzate per pavimentazioni esterne e altre strutture, laddove sia richiesta una buona resistenza alle variazioni atmosferiche stagionali e una certa indeformabilità. In genere si utilizzano anche per bordi piscina, facciate, pareti, coperture, recinzioni, bordure, ecc.

**Descrizione del Prodotto**

Proprietà	Metodo	Unità di Misura	Valore
Resistenza all'indentazione (Brinell)	EN 1534:2010/15534-1-4:2014	Mpa	79
Tasso recupero elastico	EN 1534:2010/15534-1-4:2014	%	0,54
Resistenza all'abrasione	ASTM D4060.14	mg	Perdita di massa 30,0
Indice di usura	/	30	30
Resistenza agli agenti atmosferici artificiali	ISO 4892-2:2013 cycle 1	/	Nessun cambiamento di colore a fine tutto il ciclo 1
Densità	ISO 1183-1:2012 (Metodo A)	g/cm3	1,198
Determinazione resistenza alla flessione	EN ISO 178	/	/
/ Modulo elastico	Mpa	2770	
/ Resistenza alla flessione	Mpa	28,6	
Resistenza alla trazione	ISO 527	Mpa	19,6
Assorbimento d'acqua	ISO 62:2008	%	0,61

**Dimensioni e Dati Tecnici indicativi**

Lunghezza: 2400 mm . Sezione: 140x23 mm . Peso per asta: 19 kg

**Accessori**

Lista di intelaiatura in alluminio grezzo: 20x40  
Piastrine fissatori distanziali in acciaio: confezioni da 100 pz.

**Finiture**

Doble face antiscivolo con un lato effetto legno spazzolato in 4 finiture


Doghe WPC alveolare a double-face con un lato spazzolato effetto legno ed un lato antiscivolo, installabili su entrambe le facce.

**Punti di Forza del Prodotto**

Le doghe WPC necessitano di poca manutenzione, sono resistenti agli agenti atmosferici, sono immarcescibili e idrorepellenti. Il prodotto tollera escursioni termiche da -40 a +60 gradi centigradi, generalmente non scheggia, resiste bene all'acqua, alle muffe, alle termiti e agli attacchi di insetti. Il colore poco sensibile al fenomeno dell'ossidazione, si stabilizza dopo qualche giorno dalla posa in opera e non ingrigisce. Facile movimentazione per effetto della sua sezione alveolare.




WPC102 SABBIA

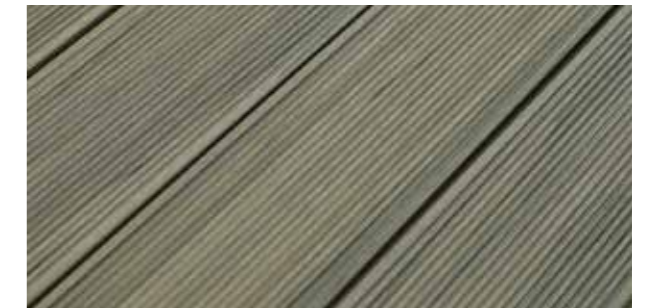

WPC104 ANTIQUE




WPC106 TEAK

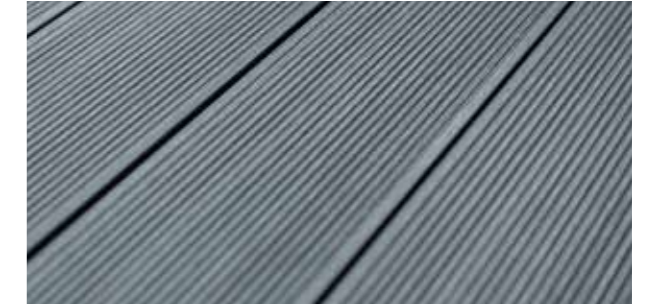

WPC108 ANTRACITE

**LISTINO PREZZI LINEA T-REX WPC "DA ESTERNO"**

Articolo	Misure	Info	Prezzo
WPC	140x23x2200 mm	/	145,00 €/m2
MAGATELLI in IROKO	1550/1850x30X65 mm	3,5 ml/m2	11,00 €/ml
MAGATELLI IN ALLUMINIO	200X20X40 MM	3,5 ml/m2	12,00 €/ml
CLIP METALLICO (+ VITE)	/	20 pz/m2	1,15 €/pz
CLIP in PVC (+ VITE)	/	20 pz/m2	0,55 €/pz
PROFILO GRADINO	2200X40X100 MM	/	66,00 €/ml
TAPPO TERMINALI CHIUSURA FORI	/	/	5,00 €/pz

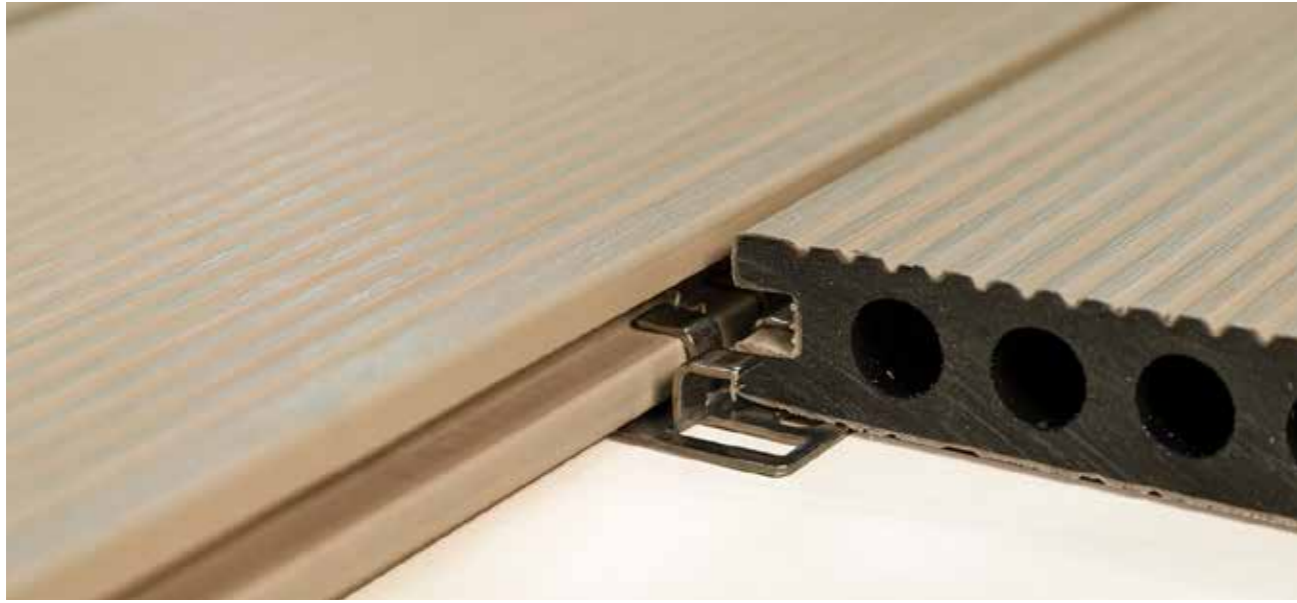

---

FORMULA **WPC**

---

1 mq di WPC + struttura in alluminio + clips acciaio = 208,15 €/m2

---

1 mq WPC + struttura in alluminio + clip PVC = 198 €/m2


---

LINEA T-REX "DA ESTERNO"



CODICE INTERNO	DESCRIZIONE	ABBINAMENTO COD. NS PAVIMENTO SPC	PREZZO
38B860512	SBIANCATO	338-337-637	EURO 9,00
38B860526	NATURALE	335-6025	EURO 9,00
38B860578	MARRONE	329	EURO 9,00
38B860591	GRIGIO	3603	EURO 9,00
38B860592	BEIGE	6022	EURO 9,00
38B86051030	GRIGIO CHIARO	308	EURO 9,00
38B86051081	GRIGIO SCURO	375-6027	EURO 9,00
38B860596	BIANCO		EURO 9,00
38B8605BLACK	NERO		EURO 9,00

CODICE INTERNO	DESCRIZIONE	ABBINAMENTO COD. NS PAVIMENTO SPC	PREZZO
3514000	GIUNTO DISLIVELLO SPC	TINTA ARGENTO	EURO 15,50
3524000	GIUNTO DILATAZIONE SPC	TINTA ARGENTO	EURO 15,50
3570074	BASE PER GIUNTI SPC	TINTA ARGENTO	EURO 11,00




La superficie inferiore deve essere sempre piana, solida, resistente e uniforme e deve essere mantenuta costantemente asciutta e pulita. Per ottenere i migliori risultati possibili, si raccomanda sempre di livellare e spianare la superficie sottostante. Irregolarità di più di 2 mm per metro di lunghezza devono essere sempre spianate e il montaggio sopra pavimenti piastrellati o in parquet esistenti non può quindi essere eseguito senza livellatura. Nella parte sottostante non devono essere presenti differenze di altezzagraduali, che risulterebbero sempre visibili in seguito.



Misurare l'umidità della superficie sottostante con uno strumento di misurazione al carburo di calcio. Questa non può essere superiore a 1,8% CM%.

- sabbia/cemento < 1,8 CM%
- anidrite: < 0,3 CM%



L'installazione sopra impianti di riscaldamento a pavimento è possibile, ma deve essere effettuata attenendosi alle indicazioni del fornitore. Prima del montaggio, il riscaldamento a pavimento deve essere portato a una temperatura di 15 °C.

Dopo il montaggio, aumentare lentamente la temperatura, al massimo di 2 gradi al giorno, fino a una temperatura superficiale massima di 26 °C.

## PAVIMENTI SPC PREPARAZIONE PER IL MONTAGGIO



Attrezzatura necessaria:

- taglierino affilato
- martello gommato
- matita
- metro o riga
- squadra ad angolo o falsa squadra
- spessori
- blocco di battuta



Far acclimatare le doghe per almeno 48 ore in posizione orizzontale nello spazio nel quale verranno installate. Per l'acclimatazione, l'umidità dell'aria nella stanza deve essere inferiore al 70% e la temperatura compresa fra 15 e 25 °C. Controllare i componenti per verificare la presenza di difetti o rotture prima di cominciare la posa. In seguito non sarà più possibile effettuare reclami, neanche in caso di difetti visibili anche in precedenza.



Rimuovere qualsiasi traccia di pavimentazioni precedenti, collanti e altri materiali residui. Non devono essere presenti crepe o fratture. I pavimenti LVT sono flessibili e assumono la forma della superficie sottostante. Variazioni di altezza possono quindi lasciare tracce sul pavimento: livellare con cura per evitare che ciò accada.

## PAVIMENTI SPC MONTAGGIO



CLICK: misurare la larghezza della stanza per determinare l'ampiezza giusta per la prima linea di doghe, per fare in modo che il pavimento della stanza sia distribuito in modo simmetrico.

Effettuare un test con una doga per assicurarsi che sia possibile aprire le porte con facilità. Se così non fosse, è necessario tagliare la parte inferiore delle porte fino a disporre di un gioco di almeno 3-5 mm.

DRY-BACK: è possibile scegliere liberamente da che parte della stanza cominciare. Seguire le indicazioni per il collante e comprimere con un rullo (almeno 50 kg).

## PAVIMENTI SPC MANUTENZIONE

Le doghe in SPC sono pronte per l'uso e richiedono un livello di manutenzione. Per le pulizie domestiche, è possibile utilizzare scopa e/o aspirapolvere. Poiché i pavimenti SPC sono impermeabili, possono essere lavati con un panno passato in acqua calda e strizzato e con prodotti per la pulizia.

Attenzione: dopo il lavaggio del pavimento, questo può diventare scivoloso.

# EUROPAVIMENTI S.r.l.

Via Prà dei Risi 5/A - Z.I. Prà dei Risi  
33080 Zoppola (PN)

[www.europavimenti.net](http://www.europavimenti.net) - [info@europavimenti.net](mailto:info@europavimenti.net)

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - D.O.P.


AI SENSI DEL REGOLAMENTO 305/2011/CE

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto tipo: SPC linea "FASTER" con uno spessore compreso tra 5,0 -6,0 mm :
- 2) Numero di tipo di identificazione del prodotto da costruzione: tutte le versioni menzionate al punto 1
- 3) Uso previsto: rivestimento per pavimentazione da interno a base resiliente di cloruro di polivinile, in conformità con la norma armonizzata EN 14041
- 4) Nome ed indirizzo del fabbricante: Jangsu Floors Technology Co, LTD. No 8 An'hai Road, Dagong Town, Nantong City, China
- 5) Nome ed indirizzo del mandatario: Europavimenti S.r.l. Via Prà dei Risi 5/A 33080 Zoppola (PN)
- 6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto: Sistema 3
- 7) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformità e numero di identificazione : INTERTEK documento n. LFT-APAC-SHF-OP-10d rilasciato il 28.08.2018
- 8) Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: n.a.
- 9) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 10. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4
- 10) Prestazione dichiarata :

Caratteristiche essenziali	Prestazione	norma armonizzata
Emissione di formaldeide	E1	EN 14041 : 2018
Contenuto al pentaclorofenolo	<5 ppm	EN 14041 : 2018
Reazione al fuoco	Bfl-S1	EN 14041 : 2018
Resistenza allo scivolamento	DS	EN 14041 : 2018
Resistenza termica	NPD	EN 14041 : 2018

Firmato per nome e per conto dell'amministratore di : Europavimenti Srl

Zoppola (PN) , li 01.10.2018

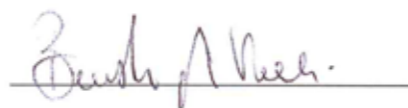

1. **DEFINIZIONE.** Per contratto si intende il negozio complesso costituito dall'accettazione per iscritto della proposta/modulo e delle Condizioni di Vendita e dalla successiva conferma da parte del venditore.
2. **DISCIPLINA DELLA VENDITA.** La vendita dei beni di cui sopra è regolata dalle seguenti Condizioni di Vendita le quali prevarranno su qualsivoglia diversa norma di legge, che non sia cogente ed inderogabile, o consuetudinaria ovvero qualsivoglia diverso termine o condizione contenuti in qualsiasi tipo di documento proveniente dal Compratore.
3. **QUOTAZIONI.** Le quotazioni del Venditore sono meramente indicative e non vincolanti. Il Venditore si riserva il diritto di ritirare o modificare le quotazioni in ogni momento prima della conclusione di questo Contratto con le modalità previste dal precedente art. 1.
4. **PREZZI.** Il prezzo di vendita dei beni oggetto di questo Contratto è quello indicato nel Contratto stesso. Salvo che sia diversamente indicato, l'IVA ed ogni altra imposta eventualmente dovuta del Compratore devono essere aggiunte al prezzo. Il prezzo di cui sopra è da intendersi franco magazzino del Venditore. Nel caso il Compratore richieda al Venditore consegna con corriere di fiducia, quest'ultimo addebiterà l'importo di €/mq. 0,30 quale contributo sulle spese di trasporto sostenute con un addebito minimo di € 30,00.
5. **TERMINE PAGAMENTO.** Il pagamento delle fatture emesse in base a questo Contratto deve essere effettuato senza deduzioni o compensazioni di sorta entro il periodo di tempo sopra indicato decorrente dalla data di consegna dei beni. In caso di ritardati pagamenti delle fatture, al Venditore è dovuto un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto bancario maggiorato degli oneri e delle spese in merito. Le consegne non superiori ad € 100 (IVA esclusa), verranno effettuate esclusivamente a mezzo contrassegno.
6. **CONSEGNA.** Le date di consegna indicate in questo contratto o in qualsivoglia quotazione o altro documento sono puramente indicative. La consegna deve sempre intendersi presso il magazzino del Venditore. Anche quando il Venditore organizza il trasporto dei beni dal suo magazzino alla destinazione contrattualmente pattuita a sue spese, i rischi di detto trasporto sono a carico esclusivo del Compratore. Qualora il Compratore rifiuti di accettare la consegna dei beni contrattualmente prevista, il Venditore può recedere o risolvere unilateralmente il Contratto con effetto immediato e disporre dei beni stessi a propria discrezione, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente sofferti o causa di detto rifiuto.
7. **PASSAGGIO DEI RISCHI.** Il rischio di perdita o danni rispetto ai beni venduti si trasferisce dal Venditore al Compratore al momento della loro consegna presso il magazzino del Venditore stesso al Compratore od al Vettore incaricato del trasporto.
8. **VARIAZIONI.** Il Venditore sarà considerato adempiente alle proprie obbligazioni contrattuali di cui a questo Contratto rispetto a qualsivoglia consegna, anche se la quantità dei beni consegnati diverga dalla quantità specificata dal Contratto stesso in misura usualmente riconosciuta come tollerabile nel settore dei beni in questione. In tal caso il Compratore deve corrispondere il prezzo per la quantità effettivamente consegnatagli. Parimenti il Venditore sarà considerato adempiente alle proprie obbligazioni contrattuali nel caso in cui fornisca beni le cui dimensioni varino entro le tolleranze nei limiti relativi agli usi commerciali oppure rese note e conosciute dal Compratore.
9. **SPECIFICHE ED INFORMAZIONI.** Al momento della conclusione del Contratto il Compratore deve fornire al Venditore tutte le specifiche e/o le istruzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto stesso. Il Venditore non è responsabile per qualsivoglia errore, omissione o inesattezza rispetto a tali specifiche istruzioni così fornite. Inoltre il Venditore deve essere prontamente indennizzato da Compratore rispetto a qualsivoglia passività e/o spesa sofferta dal venditore in relazione a quanto precede (ad es. spese di trasporto, visita di personale commerciale, ...). Tutti i disegni, le specifiche e le informazioni del Venditore hanno natura confidenziale e non possono essere portati a conoscenza di terzi senza l'autorizzazione scritta dal Venditore.
10. **RESPONSABILITÀ.** Il Venditore non è responsabile nei confronti del Compratore:
  - per consegna di quantitativi di beni inferiori a quelli pattuiti (fermo restando quanto previsto dal precedente art. 8);
  - ove i beni siano trasportati a cura del Venditore per perdite o danni rispetto ai beni in transito;
  - per vizio dei beni causato da normale usura, da abnormi condizioni di immagazzinaggio o di utilizzo o da qualsivoglia atto, negligenza o colpa del Compratore o di terzi;
  - per vizi o difetti apparenti dei beni anche consistenti in variazioni dimensionali che superano le tolleranze note al Compratore, salvo che tali vizi o difetti vengano notificati per iscritto al Venditore entro 8 giorni dal ricevimento dei beni.In ogni caso la responsabilità complessiva del Venditore sia per inadempimento contrattuale o altrimenti, non può eccedere il costo dei beni viziati, danneggiati o non consegnati i quali abbiano fatto sorgere la responsabilità, determinato sulla base del prezzo netto fatturato e pagato dal Compratore in ordine ai beni stessi. Fermo restando quanto precede, tutte le garanzie espresse o implicite, di legge o altrimenti, in relazione ai beni, sono escluse ed il Venditore non ha alcuna responsabilità nei confronti del Compratore e dei terzi da lui aventi causa per danni o lesioni, sia diretti sia indiretti, che possano risultare da difetti di materiale o di lavorazione o per altra causa, anche qualora causati da negligenza del Venditore, esclusi i casi di dolo o colpa grave.
11. **IMBALLAGGIO.** I beni saranno imballati ed identificati in conformità alla prassi del settore. I costi di eventuali imballaggi speciali richiesti dal Compratore sono a carico di quest'ultimo.
12. **FORZA MAGGIORE.** Il Venditore non è responsabile nei confronti del Compratore per ogni perdita, danno, ritardo nella consegna di quantità inferiore a quella pattuita, rispetto ai beni ordinati, per cause al di fuori della ragionevole possibilità di controllo da parte del Venditore stesso.
13. **RECESSO E RISOLUZIONE UNILATERALE.** Qualora il compratore sia sottoposto ad amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale o entri in liquidazione, è data facoltà al Venditore, impregiudicato ogni altro suo diritto, di non consegnare i beni in transito e/o sospendere ulteriori consegne, recedendo o risolvendo unilateralmente per iscritto e con efficacia immediata il Contratto.
14. **RINUNZIE.** Qualora il Venditore ometta di far valere un qualsivoglia suo diritto nascente da questo contratto, ciò non può essere considerato quale rinuncia a tale diritto né può impedire al Venditore stesso di far valere diritto in ogni tempo.
15. **FORO COMPETENTE.** Per qualunque controversia nascente dall'esecuzione o dall'interpretazione di questo contratto è competente in via esclusiva il foro di Pordenone.
16. **ACCORDI PRECEDENTI - MODIFICHE - NULLITÀ.** Il presente contratto sostituisce qualsiasi precedente accordo intervenuto tra le parti sulla materia oggetto del Contratto. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto non saranno valide ed efficaci ove non siano state fatte per iscritto e debitamente sottoscritte da entrambe le parti. La nullità di una o più clausole del presente Contratto non implica nullità dell'intero Contratto. Pertanto le parti si impegnano a sostituire la o le clausole che dovessero risultare nulle con altre legalmente valide aventi effetti economici equivalenti.
17. **RECLAMI.** Qualunque reclamo relativo ai beni oggetto del presente Contratto dovrà essere, a pena di decadenza dal diritto di poterlo elevare, da Compratore inoltrato a mezzo dell'apposita modulistica all'uopo fornita dal Venditore.
18. **CLAUSOLA LIMITATIVA DELLE ECCEZIONI SPETTANTI AL COMPRATORE.** Ai sensi per gli effetti dell'art. 1462 c.c., il compratore non potrà opporre al venditore le eccezioni che gli competono al fine di evitare o ritardare il pagamento.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Compratore dichiara di aver preso accurata visione e di approvare specificamente gli articoli 6. CONSEGNA – 7. PASSAGGIO DEI RISCHI – 8. VARIAZIONI – 9. SPECIFICHE ED INFORMAZIONI – 10. RESPONSABILITÀ – 12. FORZA MAGGIORE – 13. RISOLUZIONE UNILATERALE – 15. FORO COMPETENTE – 17. RECLAMI – 18. CLAUSOLA LIMITATIVA DELLE ECCEZIONI SPETTANTI AL COMPRATORE.

**I PREZZI DEI PAVIMENTI INDICATI IN QUESTO LISTINO SONO COMPRESIVI DEL DIRITTO DI TUTELA BREVETTUALE RICONOSCIUTO PER GLI INCASTRI A SECCO.**

Tutte le foto utilizzate in questo catalogo sono ad alta definizione. Ciononostante potrebbero verificarsi scostamenti di tonalità tra la foto riprodotta nel catalogo ed il pavimento reale.



  
**euro  
pavimenti**

**EUROPAVIMENTI s.r.l.**  
Via Pra' di Risi, 5/A - 33080 Zoppola (PN)  
Tel. 0434 977421 - Fax 0434 976271  
info@europavimenti.net - www.europavimenti.net  
<https://www.facebook.com/europavimentizoppola>